


FICHA: PERLA PLEXA

La perla de poliestireno expandido se utiliza como agregado para alivianar concretos y morteros mezclada con cemento y arena produciendo una masa ligera y voluminosa , proporcionando una perfecta homogeneización sin segregación ni flotaciones.

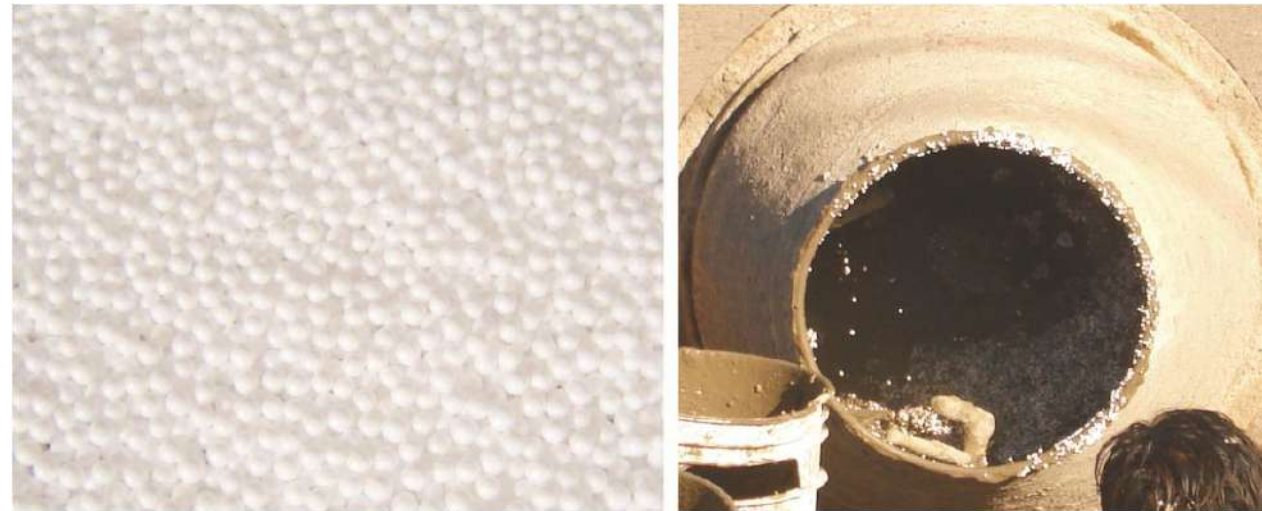

USOS Y APLICACIONES:

Se emplea como:

- Rellenos niveladores de losas)
- Entortados en losas de azotea
- Elaboración de diamantes para encausar la aguas pluviales
- Fabricación de block.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA OBTENER UNA MEZCLA HOMOGÉNEA CON PERLA PLEXA

- 1.- La perla tiende a flotar en la mezcla por lo que se recomienda humedecerla previamente antes de incorporarla a la revolvedora empleando una tercera parte del agua .
- 2.- Colocar el cemento y la arena en la revolvedora incorporando agua lentamente para obtener una lechada uniforme sin grumos.
- 3.- Agregar la cantidad de perla requerida según la dosificación revolviendo la mezcla hasta obtener una consistencia homogénea agregando la cantidad de agua restante.